

«Політон» – сучасні
рішення для вашої компанії

“Політон” – європейська виробнича компанія, що виготовляє склопластикові панелі, плінтуси, бордюри, гнучкі та роликові бар’єри.

Наша продукція призначена для захисту стін та обладнання і добре зарекомендувала себе під час експлуатації в різних умовах: підвищена вологість, перепади температур, вплив хімічно активних речовин, таких як кислоти та луги.

Ми розпочали свою діяльність у вересні 2012 року в місті Полтава і відтоді організували виробництво з використанням європейського та американського обладнання. Вся продукція, що випускається нами, відповідає європейським стандартам і має стабільно високу якість, що підтверджується сертифікатом ISO.

Нам довіряють безпеку своїх виробничих площ та обладнання як невеликі підприємства, так і справжні гіганти у своїй галузі: «Ласунка», «Глобине», «АТБ», «Наша Ряба», «Фаворит Плюс» та багато інших.



Склопластикові панелі




Плітус гігієнічний




Бордюр протиударний



Роликові бар'єри



Гнучкі бар'єри



Відбійник на стіну



Мають вигляд плоского, непрозорого листа зі склопластику, що вирізняється глянсовою поверхнею. Використовуються для облицювання стін та стель у виробничих та невиробничих приміщеннях. Рекомендуємо до використання у приміщеннях із підвищеними санітарно-гігієнічними вимогами.

Переваги використання:

- ▲ **стійкі** до механічних пошкоджень, не вбирають вологу;
- ▲ **довговічні**, стійкі до корозії, вібрацій та перепадів температур, витримують агресивне хімічне середовище;
- ▲ **матеріал панелей сприяє** дотриманню необхідних санітарно-гігієнічних норм та відповідає високим стандартам якості;
- ▲ **можуть бути встановлені** на різних поверхнях, таких як: облицювальна плитка, сендвіч-панелі, цегла, бетон, гіпсокартон тощо.

Параметри



Для стін

ширина – 1200 мм,
довжина – 2500 мм,
товщина – 1,5 мм.

Для стель

ширина – 1200 мм,
довжина – 1200 мм,
товщина – 1,5 мм.

Комплектуючі профіля для панелей






politon.com.ua

Назва	Профіль HGB базовий	HGC накладка 40 мм	Профіль з'єднувальний 10-20 мм	ПВХ кут базовий	ПВХ кутова заглушка 65 мм	ПВХ кутова заглушка 103 мм
Призначення	З'єднує торці склопластикових плит, що розміщуються в одній площині. Монтується до монтажу панелей.	З'єднує торці склопластикових плит, що розміщуються в одній площині. Монтується до монтажу панелей.	З'єднує торці плит товщиною 10-20 мм, що розміщуються в одній площині. Складається з базового профілю та накладки.	З'єднує внутрішні кути склопластикових панелей. Монтується до монтажу панелей.	З'єднує внутрішні кути склопластикових панелей. Монтується до монтажу панелей.	З'єднує внутрішні кути склопластикових панелей. Монтується після монтажу панелей.
Зовнішній вигляд						

Профілі для монтажу склопластикових плит. Поставляються смугами довжиною 3 м

Комплектуючі профіля для панелей

politon.com.ua

Назва	Профіль гнучкий кутовий 50*50 мм	Профіль гнучкий кутовий 100*100 мм	Кут зовнішній JS2D	Кут внутрішній J3D	Штифти забивні 6,35 мм
Призначення	Сполучний профіль для зовнішніх кутів. Монтується після монтажу панелей.	Сполучний профіль для зовнішніх кутів. Монтується після монтажу панелей.	Елемент, що закриває зовнішнє кутове з'єднання з'єднувального профілю.	Елемент, що закриває внутрішнє кутове з'єднання з'єднувального профілю. Складається з двох частин: - базової (на фото зліва); - фасадної (на фото праворуч).	Фіксувальні штифтові заклепки для додаткової фіксації склопластикових панелей та сполучних профілів.
Зовнішній вигляд					

Додаткові елементи для монтажу плит склопластикових. Постачаються поштучно.








Цей промисловий плінтус не є протиударним. Виготовляється з полімерного матеріалу без порожнин та має наступні характеристики:

- ▲ **висота** - від 65 до 300 мм;
- ▲ **швидке відведення вологи** з поверхні стін;
- ▲ **надійний захист** стику стіна-підлога від потрапляння рідини;
- ▲ **швидкий монтаж** чи заміна у разі пошкодження;
- ▲ **багата палітра кольорів** відповідно до стандарту RAL.

Асортимент продукції

politon.com.ua

Зовнішній вигляд					
Найменування	ПЛ65	ПЛ100	ПЛ100x100	ПЛ180	ПЛ300РД
Довжина, мм	1000	1000	1000	1000	1000
Висота, мм	65	100	100	180	300
Товщина в середній частині, мм	-	10	10	15	10
Товщина у нижній частині, мм	65	26	100	36	28

Виріб виготовлено з полімерного суцільнолитого матеріалу з додаванням різних фракцій наповнювачів, що своєю чергою збільшує його стійкість до механічних впливів.

- ▲ **висота** — від 200 до 400 мм;
- ▲ **різноманітність рішень**: стандарт, під наливну підлогу, з посиленням захистом;
- ▲ **міцність**: відсутність порожнин усередині виробу забезпечує збереження форми бордюру при механічних навантаженнях;
- ▲ **стійкість до** вологи, перепадів температур, хімічних речовин: кислот та лугів;
- ▲ **універсальність**: вироби можна монтувати у всіх типах промислових, допоміжних та холодильних приміщень;
- ▲ **естетичний зовнішній вигляд** та можливість фарбування відповідно до загального інтер'єру приміщення.



Асортимент продукції

politon.com.ua

Зовнішній вигляд					
Найменування	БР200	БР300	БР300Н	БРУ300П	БРУ400
Довжина, мм	1000	1000	1000	1000	1000
Висота, мм	200	300	300	300	400
Товщина в середній частині, мм	32	60	60	100	100
Товщина у нижній частині, мм	55	80	50	100	115

Роликовий бар'єр Roller Stopper

politon.com.ua



Роликовий бар'єр Roller Stopper – це ефективна сучасна система захисту від пошкоджень, спричинених транспортними засобами.

Вивірене розташування роликів, що обертаються навколо своєї осі та набірна конструкція бар'єру **забезпечують рівномірне розподілення, поглинання та перенаправлення енергії удару** по дотичній у момент зіткнення з транспортним засобом. Ролики виготовлені із пружного матеріалу «PoliSAF», що має закриті структурні пори та добавки, які захищають його від руйнації під дією УФ променів.

Унікальність

Завдяки матеріалу «PoliSAF» та раціональній конструкції бар'єру при зіткненні з транспортним засобом енергія удару перенаправляється та розподіляється, що дозволяє уникнути пошкодження майна та обладнання, запобігти травмуванню людей.

Можливість встановлення та застосування

Роликові бар'єри можна встановити на будь-якій ділянці, де потрібно забезпечити безпечне переміщення транспортних засобів: дороги, маршрути логістичного транспорту тощо.

Естетика

Роликові бар'єри мають сучасний та стильний дизайн, що дозволяє гармонійно вписати їх в будь-яке середовище.

Надійність

Підтримуюча конструкція Роликових бар'єрів виготовляється з товстостінних сталевих елементів з цинковим, або порошковим покриттям. Завдяки цьому забезпечується міцність, стійкість до атмосферного впливу, відсутність потреби в догляді та довговічність.

Універсальність

Роликові бар'єри забезпечують захист від всіх видів транспортних засобів та можуть бути використані на різних типах поверхонь.

Видимість

Роликові бар'єри мають сигнальний колір та видимі в темряві світловідбиваючі елементи.

Роликовий бар'єр Roller Stopper

politon.com.ua



Роликовий бар'єр RS 485/1000 (P/G)

Roller Stopper може встановлюватись:

- ▲ як окремий елемент захисту;
- ▲ як система роликових бар'єрів, яка може поєднуватися з'єднувальними елементами на потрібну довжину.

Технічні характеристики:

Розмір ролика – 485x350 мм

Маса ролика – 9,5 кг

Матеріал ролика – Compound «PoliSAF» на основі PU+PP+EVA із закритими структурними порами.

Стовп та з'єднувальні елементи можуть бути покриті порошковою фарбою (P)* або оцинковані (G)**.

*P – painted;

**G – galvanized.

Конструкції виготовлені з високоміцного пластичного полімеру. Стопер розподіляє механічне навантаження по всій своїй поверхні, завдяки чому виключається його деформація. Також залишаються цілими підлога та транспорт, який зіткнувся з виробом.

Функції:

- ▲ **захищають конструкції** та обладнання від ушкоджень внаслідок ударів транспортних засобів;
- ▲ **розмежовують** робочу та пішохідну зону;
- ▲ **стійкі до** впливу вологи, ультрафіолету та перепадів температур;
- ▲ **можливе встановлення** як усередині приміщення, так і на відкритому повітрі.



Ми пропонуємо комплексний підхід до захисту робочого місця та обладнання, тому в нас є різні види огорож. Також **рекомендуємо звернути увагу на лінійку захисних огорож HARD**, які розраховані для використання в приміщеннях логістичних центрів та виробничих ділянок із підвищеним транспортним навантаженням.

Вертикальні

До цієї категорії виробів належать захисні стійки. Такі вироби міцні, довговічні та їх добре видно навіть в умовах обмеженої видимості.

Призначені для захисту дверей, технологічних проходів та зовнішніх кутів.

Горизонтальні

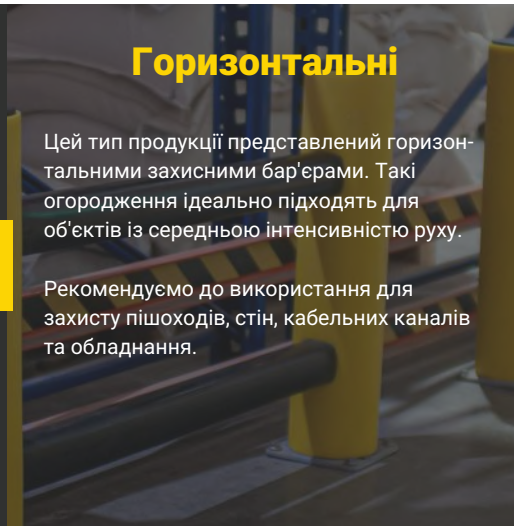
Цей тип продукції представлений горизонтальними захисними бар'єрами. Такі огороження ідеально підходять для об'єктів із середньою інтенсивністю руху.

Рекомендуємо до використання для захисту пішоходів, стін, кабельних каналів та обладнання.

Спеціальні





Ці захисні огороження належать до категорії багатофункціональних виробів. Можливе виготовлення індивідуальної конструкції з урахуванням специфіки вашого підприємства.

Розроблені для захисту колон, будівельних опор, конструкцій будь-якого розміру та форми.









Асортимент продукції

politon.com.ua

Зовнішній вигляд				
Найменування	Stopper BV125	Stopper BV140	Stopper BV 140/1000	Stopper BV0110
Опис	Захист дверних отворів, технологічних проходів і зовнішніх кутів.	Захист дверних отворів, технологічних проходів і зовнішніх кутів.	Захист дверних отворів, технологічних проходів і зовнішніх кутів.	Захист дверних отворів, технологічних проходів і зовнішніх кутів.
Висота, мм	615	615	1015	1050
Діаметр, мм	125	140	140	110







Асортимент продукції

politon.com.ua

Зовнішній вигляд						
Найменування	Stopper BH125	Stopper BH140	Stopper BCC125	Stopper BL140	Stopper BL140(01)	Stopper BVC125
Опис	Захист стін і обладнання. Виготовляється в одно- та багатосекційному виконанні.	Захист стін і обладнання. Виготовляється в одно- та багатосекційному виконанні.	Захист кабельних каналів. Виготовляється в одно- та багатосекційному виконанні.	Захист стін, обладнання, розмежування робочої зони. Виготовляється в одно- та багатосекційному виконанні.	Захист стін, обладнання, стелажів тощо. Виготовляється в одно- та багатосекційному виконанні.	Захист напівколон, стелажів і обладнання. Виготовляється в одно- та багатосекційному виконанні.
Висота, мм	270	270	315	1015	615	615
Діаметр кінцевого / з'єднувального елемента, мм	75	110	125	140	140	125
Діаметр секції, мм	125	140	75	75 110	110	75

Асортимент продукції

politon.com.ua

Зовнішній вигляд						
Найменування	Stopper BVC140	Stopper BT110	Stopper BW110	Stopper BLP140	Stopper BRD125	Stopper BRD140
Опис	Захист напівколон, стелажів і обладнання. Виготовляється в одно- та багатосекційному виконанні.	Захист стін і розподіл транспортних потоків. Виготовляється в одно- та багатосекційному виконанні.	Розмежування пішохідних зон. Виготовляється в одно- та багатосекційному виконанні.	Посилений захист стін і обладнання. Виготовляється в односекційному виконанні.	Комплект захисту відкатних дверей.	Комплект захисту відкатних дверей.
Висота, мм	615	1015	1015	1085	1015 615	1015 615
Діаметр кінцевого / з'єднувального елемента, мм	140	110	110	140	125	140
Діаметр секції, мм	75	75	75	125	75	75

Асортимент продукції

politon.com.ua

Зовнішній вигляд						
Найменування	Stopper BRD140(01)	Stopper BCorner140	Stopper BVC140x4(01)	Stopper BVC140x4	Stopper BWorkerH	Stopper BWall
Опис	Комплект захисту відкритих дверей.	Захист зовнішніх кутів, напівколон і обладнання.	Захист напівколон і обладнання.	Захист колон і обладнання.	Захист робочого місця під час розвантаження і приймання вантажів.	Захист обладнання.
Висота, мм	1015 615	715	715	715	1215	1015
Діаметр кінцевого / з'єднувального елемента, мм	140	140	140	140	140	110
Діаметр секції, мм	75	75	75	75	75 110	140



Виріб виготовляється з ПВХ високої якості - не виділяє неприємних запахів та нетоксичний.

Має такі переваги:

- ▲ **естетичний зовнішній вигляд**, що робить ремонт досконалим;
- ▲ **залишається неушкодженим** у разі незначних ударів;
- ▲ **гігієнічний**: його можна мити та проводити дезінфекцію;
- ▲ **стійкий** до мийних і антисептичних засобів;
- ▲ **не накопичує вологи**, що виключає розвиток шкідливих бактерій та плісняви.

Відбійник на стіну призначається для монтажу в торгових та виробничих приміщеннях, а також медичних закладах, де є ризик пошкодження стін рухомими пристроями: візками, рамами, тачками, носилками для транспортування хворих або меблями, які розташовані біля стін.


Комплектуючі відбійника на стіну

politon.com.ua


Назва

Зовнішній вигляд

Відбійник на стіну, 150x20 мм




Заглушка на відбійник, 25 мм (RAL1023)



З'єднувальна заглушка відбійника,
150x20 мм (зовнішній кут)



Кінцева заглушка відбійника, 150x20 мм



Для надійного монтажу склопластикових панелей, плінтусів та бордюрів
ми рекомендуємо використовувати:



Праймер, 950 мл

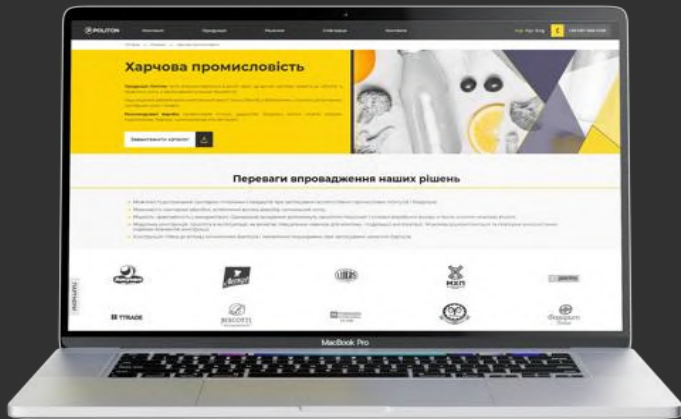


Полімерний клей-герметик «Polyflex», 600 мл

Наразі ми реалізували вже **понад 1000 проєктів різного рівня складності**. Наші рішення успішно використовуються:

- ▲ на підприємствах харчової промисловості;
- ▲ на роздрібних та оптових торгових майданчиках;
- ▲ у медичних закладах;
- ▲ на виробничих та фармацевтичних об'єктах;
- ▲ на стоянках;
- ▲ у логістичних компаніях.

Ми завжди там, де потрібен якісний захист стін або об'єктів від механічних пошкоджень, де піклуються про безпеку робітників та безпеку техніки, де хочуть відповідати європейським стандартам і бути лідером свого сегмента.



Щоб замовити потрібну вам продукцію або уточнити інформацію, що цікавить, зв'яжіться з нашим менеджером телефоном або електронною поштою. Наш фахівець проконсультує вас та допоможе підібрати продукцію відповідно до специфіки вашого підприємства.



м. Полтава, вул. Пушкіна, 22, 36000, Україна



+38 066 464 9804; +38 097 669 2328



politon.com.ua